

**Sousedede,
spolu to
zvládneme!**

Nej.cz

Návod na instalaci **Wi-Fi routeru**

pro službu **xDSL** nebo **xDSL Optik**



platný pro modely **TP-Link Archer AX23** nebo **TP-Link Archer C6**

Od stabilního a rychlého internetové připojení od Nej.cz Vás už dělí jen pár jednoduchých kroků. Tento návod Vám pomůže Wifi router fyzicky propojit s ostatními zařízeními. Všechny další konfigurace Wi-Fi routeru jsme již nastavili za Vás.


Jak zapojit Wi-Fi router ke službě xDSL nebo xDSL Optik

Servisní technik ze společnosti CETIN Vám již zapojil zařízení Terminátor (pro přípojky xDSL) nebo optický převodník (pro přípojky xDSL Optik).

- 1. Vybalte Wi-Fi router, UTP kabel a napájecí adaptér z krabice.**

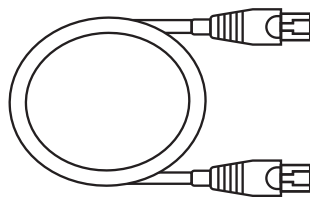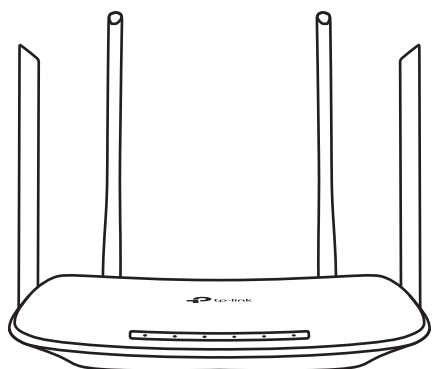


UTP kabel

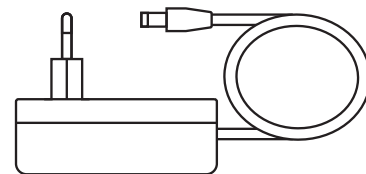


napájecí kabel

2. Připojte UTP kabel do modrého portu na Wi-Fi routeru.

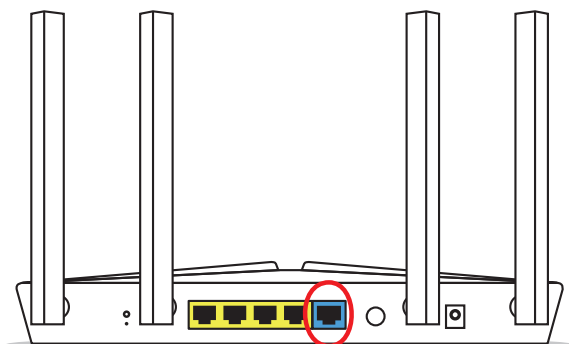


Typ TP-Link Archer AX23

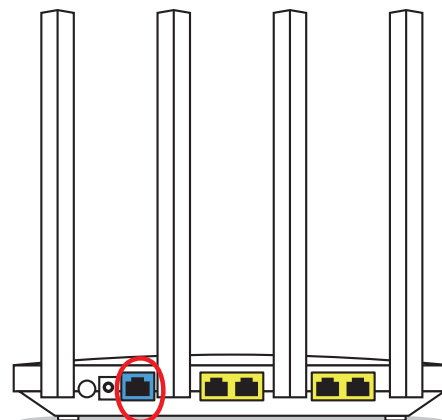


Typ TP-Link Archer C6

3. Zapojte druhý konec UTP kabelu do žlutého portu.



Zařízení Terminátor
označení „LAN“ (xDSL)



Zařízení Optický převodník
označení „LAN“ (xDSL Optik)

4. Zapojte Wi-Fi router do elektrické sítě a zapněte jej tlačítkem ON/OFF.

Kontrolky začnou blikat, do 5 minut by měly svítit stabilně. Zařízení je tak připraveno a správně zapojeno.

5. Nyní se připojte k Wi-Fi síti dle údajů ze štítku na spodní straně Wi-Fi routeru.

Z důvodu zabezpečení Vašeho připojení doporučujeme si heslo k Wi-Fi změnit v administraci Wi-Fi routeru. Heslo k administraci Wi-Fi routeru je rovněž uvedeno na štítku na spodní straně zařízení.

