

Rychlý Návod

Digitální Kabelový Přijímač HD

- Slot pro Smart kartu
- Podpora SD/HD (MPEG2 / MPEG4) DVB-C
- Video výstup - HDMI
- Rychlý USB port 2.0
- PVR Ready
- Time Shift (pauza, převinutí)
- Automatické vypnutí
- Nízká spotřeba energie v Standby modu, nižší než 1W
- Multi jazykové menu, včetně Angličtiny
- Elektronický průvodce - EPG
- LED display na čelním panelu
- Multimediální přehrávač Full HD 1080p

Dálkový ovladač

Tlačítko	Funkce
POWER —	Zapne/Vypne přijímač z/do standby modu.
HDMI	Nastavení rozlišení obrazu.
MUTE —	Zapne/Vypne zvuk.
Číselná tlačítka	Přímá volba programů pomocí pořadového čísla
	Časovač pro nastavení automatického vypnutí.
FAV	Zobrazí oblíbené kanály.
	Přepnutí na předchozí kanál..
MENU	Zobrazí hlavní menu. Posun v menu o úroveň zpět.
INFO	Zobrazí informace o přehrávaném kanálu.
EPG	Zobrazí EPG na obrazovce.
EXIT	Zruší vaši volbu. Návrat do prohlížení kanálů.



Dálkový ovladač

Tlačítko	Funkce
	Změna úrovně zvuku, pohyb kurzorem vlevo nebo vpravo.
	Změna kanálu, pohyb kurzorem nahoru a dolů.
OK	Zobrazí seznam kanálů na obrazovce. Potvrdí vaši volbu.
TV /	Přepíná přijímač mezi TV a radiovým módem.
FIND	Vyhledávání stanic v seznamu kanálů.
SUB-T	Nastavení titulků.
HOME	Volitelná funkce.
STATUS	Zobrazí informace o stavu přijímače.
AUDIO	Nastavení zvuku.
TEXT	Zobrazí teletext pro aktuální kanál..
PVR	Zobrazí seznam nahrávek (USB disk musí být připojen).
MAILBOX	Zobrazí "vaše platby".
SLOW, SKIP-, SKIP+, REW, FF, PLAY, PAUSE, STOP, REC	Video funkce (timeshift, přehrávání, pauza atd.).
ČERVENÉ, ZELENÉ, ŽLUTÉ, MODRÉ, BÍLÉ	Barevná tlačítka (možnosti volby závislé na právě zobrazeném menu).

Základní připojení



Obsah balení

Po zakoupení přijímače, rozbalte balení a zkontrolujte, zdali balení obsahuje následující položky:

- Přijímač
- Dálkové ovládání
- Rychlý návod k obsluze
- Baterie - 2xAAA (volitelné)


Pro instalaci baterii do dálkového ovládání odstraňte kryt chránící prostor pro baterie. V případě, že jsou baterie vybité, musí být odstraněny. Vložte nové baterie, dodržte polaritu dle popisu uvnitř prostoru pro baterie. Umístěte kryt do jeho původní polohy.

Připojení

1. Zapojte kabel z TV zásuvky do vstupního konektoru přijímače X8.
2. Použijte HDMI k propojení přijímače s HD TV.
3. Použijte SCART kabel k propojení přijímače s CRT TV.
4. Zapněte přírodní kabel přijímače do napájecí zásuvky.

Zapněte televizor. Po chvíli byste měli vidět OSD přijímače. Pokud jej televizor nezobrazuje, je pravděpodobně zdroj signálu špatně nastavený. Vyhledejte informace v dokumentaci k TV přijímači, jak změnit zdroj signálu.

Eternetový konektor není podporovaný.

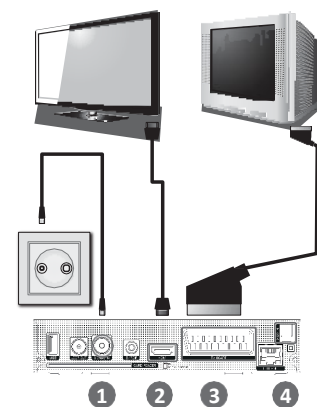

Pokyny k provozu

Automatické vypnutí

V souladu s aktuálními požadavky Evropské unie, je Váš přijímač vybaven funkcí "Automatické vypnutí". Přijímač se přepne do pohotovostního režimu po 3 hodinách od posledního aktivního použití. V praxi to znamená, že pokud během této doby přijímač nedostane libovolný příkaz pomocí dálkového ovládání nebo tlačítek na předním panelu, přijímač se vypne. Vypnutí přijímače bude provázeno (2 minuty před vypnutím) příslušnou zprávou na obrazovce televizoru. Upozorňujeme, že tato funkce je v základním nastavení povolena, dle vlastního uvážení ji můžete zakázat pomocí příslušné funkce v menu přijímače.

Práce s Externím USB Diskem

Při výběru a provozu USB (HDD, flash disk), byste měli věnovat pozornost následujícím otázkám:

- Disk je kompatibilní s rozhraním USB 2.0 a má odpovídající rychlost čtení a zápisu,
- Disk obsahuje jeden oddíl, který je naformátovaný v podporovaném formátu
- Pevný Externí Disk by měl být napájen z externího zdroje
- Neodpojujte jednotku během zápisu / čtení dat,
- Nepoužívejte příliš zaplněné nebo fragmentované disky

Základní nastavení

Pokud již přijímač nebyl naladěný, po připojení a zapnutí se zobrazí tato zpráva „Seznam stanice je prázdný chcete spustit výchozí ladění“? Vyberte volbu „ANO“ a tuto zprávu potvrďte pomocí tlačítka "OK". Vyčkejte na dokončení ladění stanic. Pokud chcete zadat parametry pro ladění ručně v hlavním menu (tlačítko MENU) pomocí tlačítka se šipkami vyberte „Instalace Stanic“ a vstupte do tohoto menu pomocí tlačítka „OK“. V menu „Rychlé hledání“ které je závislé na vstupních parametrech od vašeho provozovatele zadejte udané parametry a potvrďte volbu „hledej“ tlačítkem „OK“ Vyčkejte na dokončení ladění stanic.

Parametry pro ladění: QAM256.Symbol Rate: 6900, počáteční frekvence :306Mhz, 162Mhz*

*platí pouze pro Třinec

