

OPTICKÁ GW ELCON – FOS 100

OBSAH DOKUMENTU

Optická GW ELCON – FOS 100	1
Obecný popis zařízení:	2
Specifikace rozhraní	2
Popis optické GW:	2
Konektory na zadním panelu:	2
Konektory umístěné uvnitř GW:	3
Indikátory na předním panelu:	4

OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ:

Optická GW ELCON – FOS 100 je zařízení, které slouží k připojení koncového uživatele sítě RIO Media k Access switchi přes optické rozhraní 100Mb s konektorem SC/PC.

SPECIFIKACE ROZHRAŇÍ

- 1x Optický SC/PC port WAN 100Base-T
- 4x RJ-45 port LAN Ethernet 10/100Base-T, Auto MDI/MDIX
- 2x RJ-11 FXS port

POPIS OPTICKÉ GW:

KONEKTORY NA ZADNÍM PANELU:

Veškeré metalické a telefonní konektory optické GW jsou umístěny na zadním panelu.



Obr. 1

12V DC

Konektor pro připojení napájení

LAN (PC1, PC2) Konektor **ethernet** pro připojení Internetových služeb (počítače, wifi zařízení, routeru)


LAN (TV1, TV2) Konektor **ethernet** pro připojení televizních služeb (Set-top-boxu)

WAN Konektor **ethernet** pro připojení GW zařízení k access switchi (konektivité)

TELEFON (1, 2) Konektor pro připojení libovolného analogového telefonního přístroje

KONEKTORY UMÍSTĚNÉ UVNITŘ GW:

Konektor pro připojení přívodního optického vlákna je umístěn uvnitř optické GW.

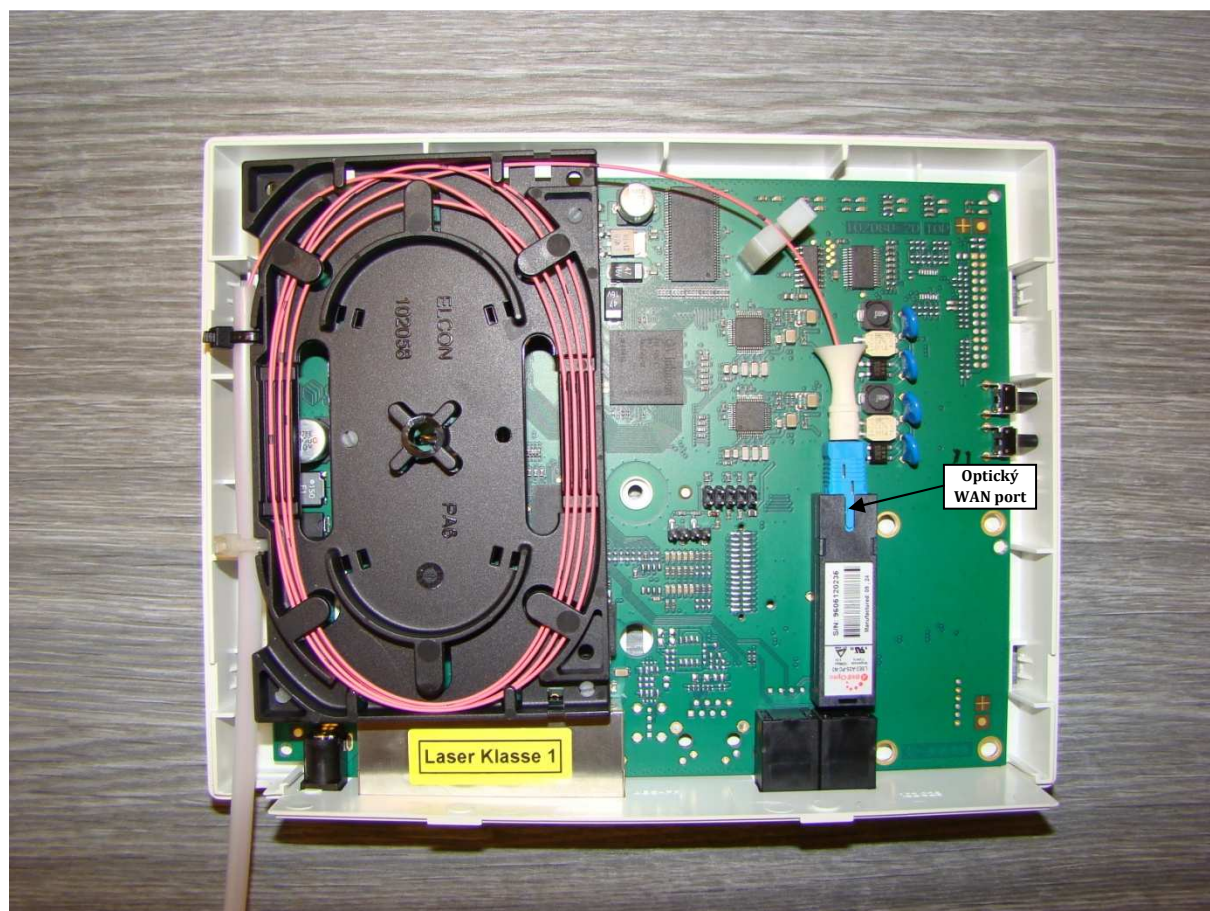

Obr. 2

WAN Konektor SC/PC pro připojení GW zařízení k access switchi (konektivité)

INDIKÁTORY NA PŘEDNÍM PANELU:

Indikátory led metalické GW jsou umístěny na předním panelu.



Obr. 3

- LED 1 (LINK)** Zelená. Indikátor LINK svítí v případě úspěšného naboťování zařídění a připojení GW k access switchi. Zařídění je připraveno k použití. V případě používání linky nebo příchozího hovoru indikátor bliká nepravidelně. V případě pravidelného blikání indikátoru se GW spouští nebo nemá spojení s access switchem.
- LED 2 (TELEFON 1)** Zelená. Indikátor TELEFON 1 svítí v případě úspěšné registrace telefonní služby. V případě používání linky nebo příchozího hovoru indikátor bliká.
- LED 3 (TELEFON 2)** Zelená. Indikátor TELEFON 2 svítí v případě úspěšné registrace telefonní služby. V případě používání linky nebo příchozího hovoru indikátor bliká.
- LED 4 (TV)** Zelená. Indikátor TV svítí v případě úspěšné registrace STB. V případě používání STB indikátor bliká.